



(1) Holz-Blockform für flach gegossene Seifen



1. Äußere Seitenteile (2 Stück)

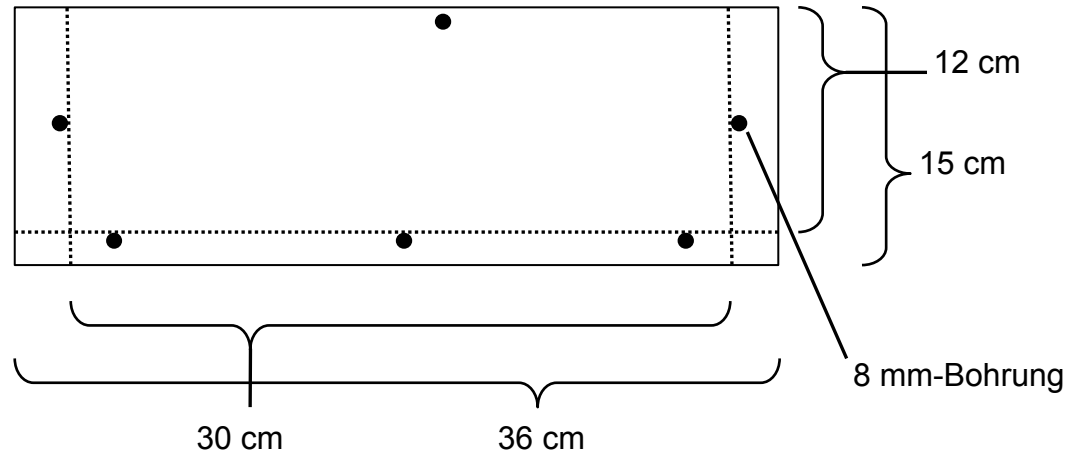

im Baumarkt zuschneiden lassen:
- 2 Seitenteile à 36 x 15 cm
- Holzstärke 8 mm
- Sperr-/Schichtholz ist am besten geeignet

2. Boden und kleine Seitenteile (bzw. Mittelteil): Rechteck-Holzlatte: 100 cm x 5 cm x 2 cm

- 1 Bodenstück zusägen mit Länge 36 cm (Hinweis: 5 cm breite Latten sind schwer zu finden. Ich konnte nur eine 2 cm dicke finden)
- 2 (oder 3) Teile zusägen mit Länge je 10 cm: 2 Seitenteile und 1 für die Mitte zur Teilung der Seifenform, so kann man 2 verschiedene Seifen auf einmal gießen.



dann am besten auf beiden Seiten jedes Teilstücks eine Maßeinteilung einzeichnen: jeden cm 1 Strich und die entsprechende Zahl dick oben drüber schreiben. So kann man später ablesen, wie hoch die Seife ist.

3. Gewindestange (100 cm, 6 mm Durchmesser), 10 Unterlegscheiben und 10 Flügelmuttern, 6 mm

Gewindestange mit Metallsäge in 10 cm lange Stücke sägen. Benötigt werden 5 (oder 6) Stück.

4. Empfehlung: Holzteile mit transparenter Schutzfolie innen bekleben oder lackieren


Auch wenn die Form innen mit Backpapier ausgekleidet wird, zieht die Lauge trotzdem ins Holz ein. Die Folie schützt sehr gut, Lackierung hab ich noch nicht ausprobiert, müsste aber noch besser sein.

5. Anleitung Zusammenbau

Alle Teile auf der Innenseite mit Backpapier auskleiden. Äußere Seitenteile aufeinander legen, Gewinde durchstecken, Seitenteile auseinanderziehen und Boden auf die 3 Gewinde auflegen. Nun die kleinen Seitenteile an den Enden einsetzen und Flügelmuttern anziehen. So paßt die Form für 13 Seifen (Leim pro Seife ca. 80 - 90 g). Bei Einsetzen des weiteren kleinen Seitenteils in der Mitte können 2 verschiedene Seifen auf einmal gegossen werden (z.B. je 6 Stück). Dazu das an der Oberkante gebohrte Loch verwenden zur Fixierung.

(2) Holz-Blockform für flache (und ggf. seitlich aufrecht) gegossene Seifen

1. Äußere Seitenteile (2 Stück)

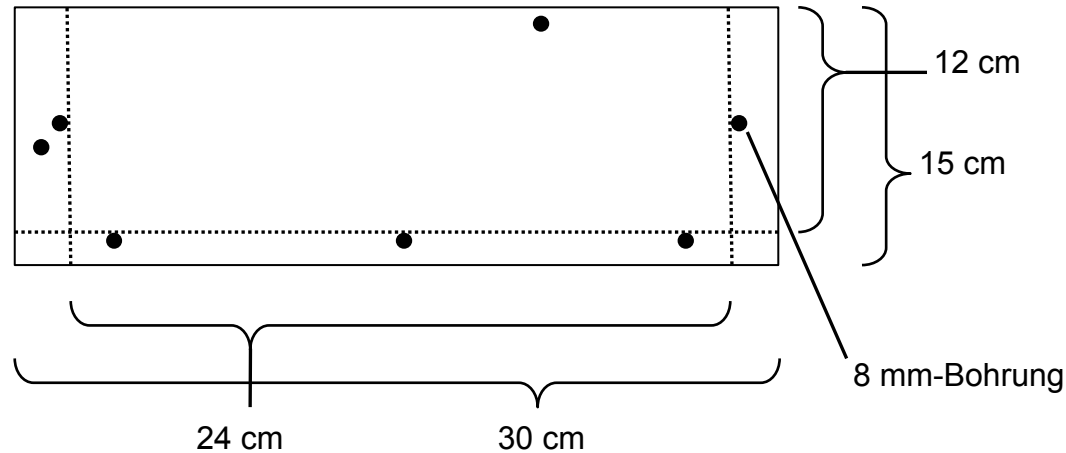


im Baumarkt zuschneiden lassen:
- 3 Teile à 30 x 15 cm
- 2 (oder 3) Teile à 10 x 15 cm
- Holzstärke 8 mm
- Sperr-/Schichtholz ist am besten geeignet

2. Boden: 30 cm x 15 cm

3. Kleine Seitenteile (2 oder 3 Stück): 10 cm x 15 cm

- 2 (oder 3) Teile im Baumarkt zuschneiden lassen.
- Bei Verwendung von 2 kleinen Seitenteilen lassen sich 9 Seifen gießen (Leim pro Seife ca. 80 - 90 g, bei mehr werden die Seifen dicker, also 2,5 oder 3 cm dick.)
- Bei Verwendung des weiteren kleinen Seitenteils lassen sich 6 flache Seifen gießen, und 7 seitlich aufrechte Seifen. Dazu das 1 cm weiter außen gebohrte Loch verwenden. Damit der Teilstück auch hält, ebenfalls oben noch ein Loch bohren und mit Gewinde fixieren.



dann am besten auf beiden Seiten jedes Teilstücks ei-ne Maßeinteilung einzeichnen: jeden cm 1 Strich und die entsprechende Zahl dick oben drüber schreiben. So kann man später ablesen, wie hoch die Seife ist.

3. Gewindestange (100 cm, 6 mm Durchmesser), 10 Unterlegscheiben und 10 Flügelmuttern, 6 mm

Gewindestange mit Metallsäge in 20 cm lange Stücke sägen. Benötigt werden 5 (oder 6) Stück.
Es gibt auch Gewindestangen in 200 cm Länge, falls man eine größere Form für mehr Seifen bauen möchte.

4. Empfehlung: Holzteile mit transparenter Schutzfolie innen bekleben oder lackieren



Auch wenn die Form innen mit Backpapier ausgekleidet wird, zieht die Lauge trotzdem ins Holz ein. Die Folie schützt sehr gut, Lackierung hab ich noch nicht ausprobiert, müsste aber noch besser sein.

5. Anleitung Zusammenbau


Alle Teile auf der Innenseite mit Backpapier auskleiden. Äußere Seitenteile aufeinander legen, Gewinde durchstecken, Seitenteile auseinanderziehen und Boden auf die 3 Gewinde auflegen. Nun die kleinen Seitenteile an den Enden einsetzen und Flügelmuttern anziehen.

(3) Holz-Blockform für flache (und ggf. seitlich aufrecht) gegossene Seifen

1. Äußere Seitenteile (2 Stück)

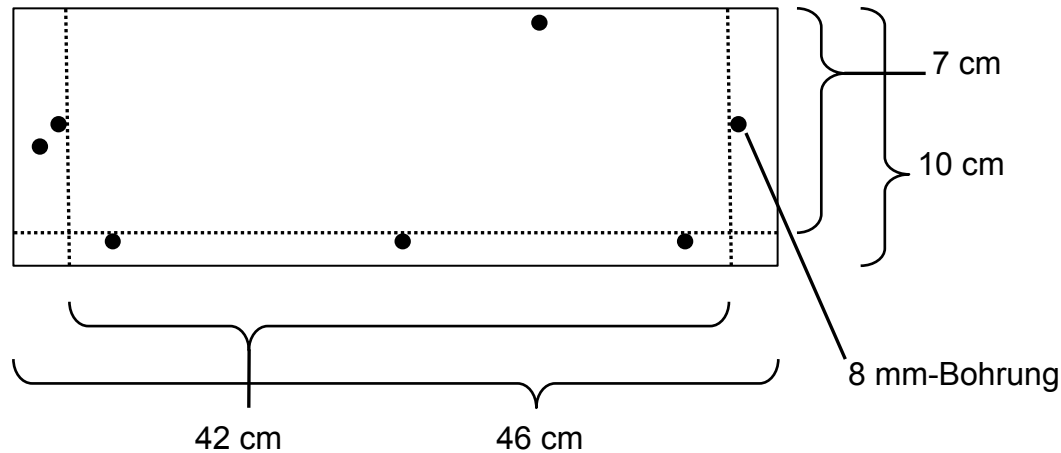

und ggf.





im Baumarkt zuschneiden lassen:

- 2 Seitenteile à 46 x 10 cm
- Holzstärke 8 mm
- Sperr-/Schichtholz ist am besten geeignet

2. Boden und kleine Seitenteile (bzw. Mittelteil): Rechteck-Holzlatte: 100 cm x 8 cm x 1 cm

- 1 Bodenstück zusägen mit Länge 46 cm
- 2 (oder 3) Teile zusägen mit Länge je 10 cm: 2 Seitenteile und 1 für die Mitte zur Teilung der Seifenform, so kann man 2 verschiedene Seifen auf einmal gießen.
- Bei Verwendung von 2 kleinen Seitenteilen lassen sich 8 Seifen gießen (Leim pro Seife ca. 80 - 90 g, bei mehr werden die Seifen dicker)
- Bei Verwendung des weiteren kleinen Seitenteils lassen sich 6 flache Seifen und 5 seitlich aufrechte Seifen gießen. Dazu das 1 cm weiter außen gebohrte Loch verwenden + das oben zur Fixierung.



dann am besten auf beiden Seiten jedes Teilstücks eine Maßeinteilung einzeichnen: jeden cm 1 Strich und die entsprechende Zahl dick oben drüber schreiben. So kann man später ablesen, wie hoch die Seife ist.

3. Gewindestange (100 cm, 6 mm Durchmesser), 10 Unterlegscheiben und 10 Flügelmutter, 6 mm

Gewindestange mit Metallsäge in 12 cm oder 15 cm lange Stücke sägen. Benötigt werden 5 (oder 6) Stück.

4. Empfehlung: Holzteile mit transparenter Schutzfolie innen bekleben oder lackieren

Auch wenn die Form innen mit Backpapier ausgekleidet wird, zieht die Lauge trotzdem ins Holz ein. Die Folie schützt sehr gut, Lackierung hab ich noch nicht ausprobiert, müsste aber noch besser sein.

5. Anleitung Zusammenbau

Alle Teile auf der Innenseite mit Backpapier auskleiden. Äußere Seitenteile aufeinander legen, Gewinde durchstecken, Seitenteile auseinanderziehen und Boden auf die 3 Gewinde auflegen. Nun die kleinen Seitenteile an den Enden einsetzen und Flügelmutter anziehen.